


# COMUNE DI CASTEL S. PIETRO TERME

PROVINCIA DI BOLOGNA

## VARIANTE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PUBBLICA ZONA RESIDENZIALE QUADERNA OSTERIA GRANDE

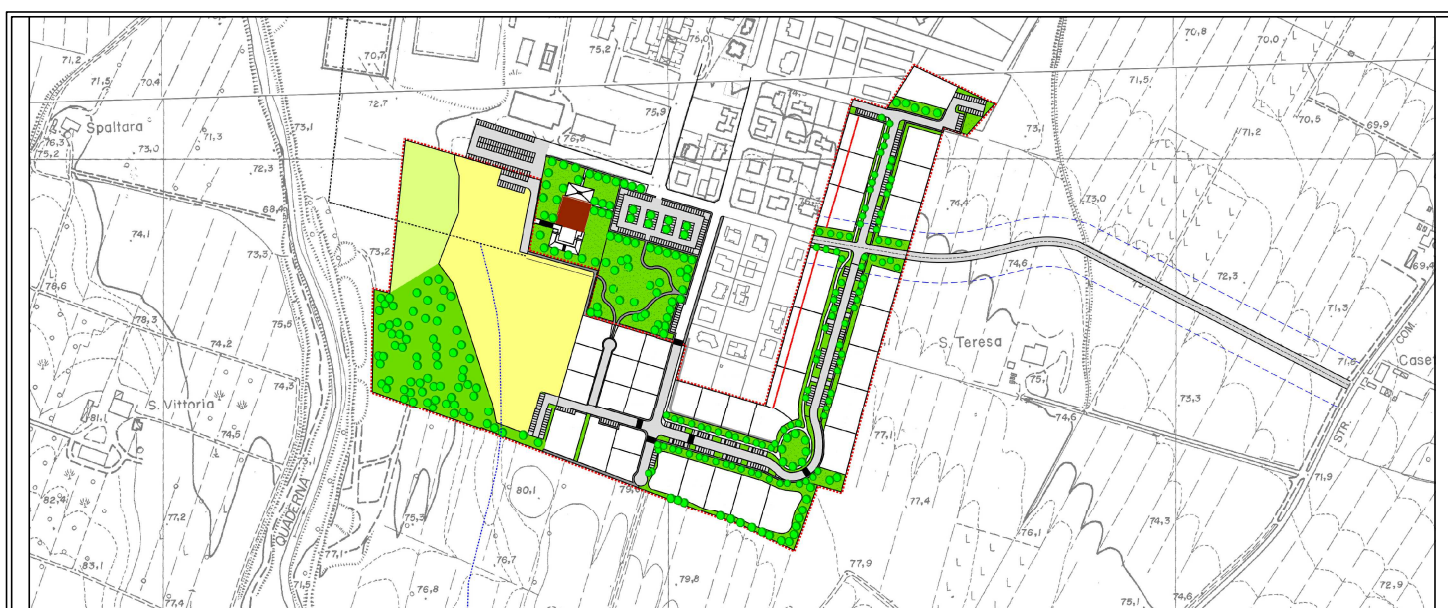

Il Dirigente  
Il Gruppo di Progettazione  
"  
"  
"  
"

Dott. Arch. Angelo Premi  
Dott. Arch. Fausto Zanetti  
Arch. Manuela Mega  
Geom. Stefania Mongardi  
Arch. Francesco Dalla Rovere  
Arch. Valeria Roncarati

Oggetto: **RELAZIONE E NORME TECNICHE**  
testo coordinato

TAV. N.  
**1.1** (3)

Data:  
Dicembre 2016

Adottato con delibera di C.C. n.72 del 26-04-2004  
Approvato con delibera di C.C. n.129 del 14-10-2004  
Modificato con delibera di G.C. n. 37 del 17/03/2007

VARIANTE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO  
Adottata con delibera di G.C. n. del  
Approvata con delibera di G.C. n. del

Il Sindaco

Fausto Tinti



**COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME**  
Provincia di Bologna

**PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PUBBLICA**  
**PER L'ATTUAZIONE DELLA ZONA RESIDENZIALE**

**“QUADERNA”**

**Approvato con delibera del C.C. n. 129 in data 14/10/2004**

## RELAZIONE GENERALE

### 1- DESCRIZIONE E INQUADRAMENTO URBANISTICO E CATASTALE DELL'AREA

I terreni oggetto del presente Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica sono situati nella zona di pedecollina del centro abitato di Osteria Grande Comune di Castel San Pietro Terme, in adiacenza alla già attuata lottizzazione residenziale S. Antonio e attestati a Sud del previsto tracciato stradale di collegamento con la strada comunale Via Vallunga .

Tale area è stata inserita nelle previsioni di PRG con la variante generale approvata con delibera della G.P. n.112 del 17-4-2001, ed è classificata, in parte come zona “**R2e**” e in parte come zone Verde Pubblico (**VP**), zone Verde Sportivo(**VS**), zone per attrezzature sportive e ricreative di interesse comunale (**Fv**) e zone per scuole dell'infanzia e dell'obbligo (**O**), anch'esse portatrici dell'indice It di 0.13 mq/ mq di Su.

La morfologia e la giacitura dell'area sono quelle caratteristiche delle prime pendici collinari con andamento prevalentemente pianeggiante, come è desumibile dal rilievo dell'area nel quale sono riportate le curve di livello.

Attualmente l'utilizzazione dei terreni è ad uso agricolo con colture erbacee .

Ai margini sud del comparto, è attualmente in fase di completamento il Piano Particolareggiato residenziale denominato Serraglio nei confronti del quale il presente progetto opera una ricucitura e una razionalizzazione funzionale.

Nell'ambito del Piano è previsto il prolungamento della via Montessori verso est, che si raccorderà con la via Villalunga sulla base della ipotesi urbanistica delineata dal PRG vigente.

I collegamenti con l'abitato esistente, avverranno utilizzando sia la via A. Magnani che la Via A. Frank che adducono alla viabilità residenziale all'interno della lottizzazione S. Antonio.

La localizzazione catastale è individuata al Foglio 68 mapp.322,324,532,533,736 .parte,311 parte, 345parte, 811 parte, Fg. 71 mapp. 8, mapp. 14 parte di mq. 110.742, di proprietà della ditta SEFI s.p.a. di Bologna ; Al Fg. 68 della ditta Costruzioni Edili Romagnoli s.r.l mapp 836 di mq.2963 e al Fg. 68 mapp. 854 di mq.714 di proprietà della ditta Lancioni Giuliano per un totale complessivo di St. di mq. 114419 catastali.

**A seguito di rilievo di dettaglio dei confini effettuato dal Geom Sgarzi Mario, (allegato al presente piano particolareggiato sotto forma di perizia giurata), la superficie territoriale reale di proprietà S.E.F.I. S.p.A. ammonta a mq.110.742 , la superficie complessiva utilizzata per l'applicazione dell'indice territoriale di pertinenza , pari a 0,13 mq/ mq. risulta di mq. 114.419.**

## **2- DIMENSIONAMENTO**

L'area oggetto del presente intervento classificata dal P.R.G./V.G. come sottozona "R2e" ha una superficie territoriale (St) di riferimento di mq. 65226 di proprietà dei seguenti soggetti attuatori: SEFI s.p.a. di Bologna, della ditta. Costruzioni Edili Romagnoli s.r.l. e del sig. Lancioni Giuliano, la Su realizzabile e' pertanto la seguente  $St.114419 \times 0.13 = mq.14874$

## **3 – SOLUZIONE DI PROGETTO E PRESCRIZIONI URBANISTICHE DI PRG**

### **3.1 PREMESSA**

L'area in oggetto, come citato in precedenza, è destinata dal vigente P.R.G. come zona residenziale di espansione "R2e" attuabile previa approvazione di **un piano particolareggiato di iniziativa pubblica**, dando attuazione agli accordi convenzionali stipulati con i proprietari dei terreni che prevedono una opzione a favore della Amministrazione Comunale del 40 % delle superfici edificabili.

### **3.2. VINCOLI DI P.R.G.**

**NORMATIVA DI P.R.G. zone R2e - zone di espansione residenziali** (art.22.2.2.)

#### *USI AMMESSI*

a) **funzione abitativa** (cat.1 dell'art. 2, L.R. 46/88);

b) **funzioni di servizio**, ivi comprese le sedi di attività culturali, ricreative, sanitarie, pubbliche e private, le sedi di partiti e gli studi professionali (cat. 2 dell'art. 2, L.R. 46/88), in misura non prevalente rispetto alla funzione abitativa;

c) **funzioni commerciali** (esercizi commerciali, alimentari e non alimentari, limitatamente a quelli di vicinato, cioè con superficie di vendita non superiore a 250 mq.; **esercizi pubblici; artigianato di servizio**), **attività produttive di tipo manifatturiero artigianale di carattere laboratoriale** compatibili col tessuto edilizio, **funzioni finanziarie, direzionali, assicurative** (cat. 2 dell'art. 2, L.R. 46/88); le funzioni della lett. c) sono ammesse complessivamente in misura non superiore al 5% della Su edificabile;

#### *INTERVENTI AMMESSI*

**interventi di nuova costruzione** previa approvazione di **piano particolareggiato di iniziativa pubblica o privata** esteso all'intera area individuata nelle tavole di piano; il piano particolareggiato deve rispettare le seguenti condizioni:

- $U_t = S_u / S_t = 1300 \text{ mq/ha}$  (Snr nella quantità di pertinenza: vedi All.2);
- *aree da cedere gratuitamente:*
  - *sedi di percorsi viabilistici e ciclo-pedonali previsti dal PRG;*
  - *aree per opere di urbanizzazione primaria:*
    - sedi di percorsi viabilistici e ciclo-pedonali previsti dal PP;*
    - parcheggi pubbl. in misura non inferiore a 17 mq/100 mq Su res. (40 mq/100 mq Su commerciale o direzionale);*
  - *aree per opere di urbanizzazione secondaria:*
    - in quantità non inferiore a 83 mq/100 mq di Su, comprensiva delle aree destinate a verde pubblico o ad altre attrezzature individuate nelle tavole di piano; le quantità non individuate graficamente sono destinate a verde pubblico;*
    - L'ubicazione e la conformazione delle attrezzature (aree per opere di Urbanizzazione Secondaria) nella tavola di Piano è orientativa e va specificata col piano particolareggiato*

## PRESCRIZIONI

## PRESCRIZIONI

**R2e**

### **a) parcheggi privati:**

*negli interventi di **nuova costruzione**, devono essere previsti parcheggi privati per la funzione abitativa e parcheggi pertinenziali per le altre funzioni ammesse (di servizio, commerciali, finanziarie, direzionali, assicurative) nella misura minima di 1 mq ogni 3mq di Su (cfr. L. 122/89); i parcheggi pertinenziali degli esercizi commerciali devono essere aperti e liberamente fruibili dagli utenti degli esercizi stessi nel periodo di apertura;*

### **b) distanze:**

- *distanza minima degli edifici dai confini di zona: non inferiore alla metà dell'altezza dell'edificio e comunque non inferiore a 5 m.;*
- *distanza minima fra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti: 10 m.;*
- *distanza minima degli edifici dalle strade destinate alla viabilità urbana di scorrimento e alla viabilità extraurbana: vedi artt. 23.2.2. e 23.2.3 (cfr. tavole di piano);*

### **c) altezze :**

*altezza massima dei fronti degli edifici:*

*nelle zone R2e del capoluogo - via Tanari, di Poggio Grande, Palesio e Monte Calderaro:*

*m. 6,50;*

*nelle zone R2e del capoluogo - via Madonnina: m.10,50;*

*nelle zone R2e del capoluogo - Panzacchia: nelle aree a sud:m. 6,50*

*nelle aree a nord: m.13,50;*

*nelle zone R2e di Osteria Grande: m. 13,50.*

**d) prescrizioni di tutela ambientale:**

*1) nelle nuove costruzioni almeno il 20% della superficie degli spazi aperti dei pertinenza dei singoli edifici deve essere permeabile;*

*2) preliminarmente alla progettazione degli interventi andrà effettuata la valutazione previsionale del clima acustico (art.8 L.447/95);*

*3) per compensare la diminuzione del tempo di corrivazione delle acque pluviali ai canali di superficie e l'incremento di apporto idraulico per mancato assorbimento dalla superficie del suolo, é obbligatoria la raccolta delle acque di precipitazione meteorica in apposito invaso con capacità corrispondente a 500 mc per ogni ha di superficie impermeabilizzata; la realizzazione di tale invaso e la sua ubicazione, all'interno o all'esterno del comparto, é subordinata al parere favorevole dell'Ente od Ufficio preposto alla tutela idraulica, con il quale dovranno essere definite le caratteristiche funzionali delle vasche e concordati i criteri di gestione; l'ubicazione dell'invaso in zona esterna al comparto é consentita anche se non espressamente previsto nelle destinazioni di zona;*

*4) l'approvazione del piano particolareggiato R2e di Monte Calderaro - nel caso in cui il piano particolareggiato stesso venga adottato prima del trasferimento presso Monte Grande degli impianti esistenti a Monte Calderaro - é subordinata anche all'acquisizione del parere (favorevole) degli enti preposti alla verifica e misurazione del livello di esposizione della zona ai campi elettromagnetici;*

*5) l'approvazione del piano particolareggiato R2e di Monte Calderaro é subordinata alla preventiva presentazione di un progetto per lo smaltimento dei reflui (acque nere e acque bianche) che dimostri l'effettiva possibilità di eseguire tale operazione, nel rispetto della normativa e delle disposizioni tecniche in materia; tale progetto - che dovrà ottenere il nulla osta dell'autorità sanitaria competente - deve individuare sia un corpo ricettore idoneo sia un adeguato sistema di smaltimento (preferibilmente a servizio dell'intera lottizzazione).*

Nella progettazione attuativa di tale area, si sono tenuti in considerazione i vincoli fondamentali previsti dal P.R.G. che, oltre a prevedere gli specifici parametri urbanistici e dimensionali tipici per le zone di espansione, fissa alcune prescrizioni di tutela ambientale che discendono direttamente dalle norme di attuazione del PSAI del bacino del Sillaro elaborato dalla Autorità di Bacino del Reno.

In particolare , per compensare la diminuzione dei tempi di corrivazione delle acque pluviali ai canali di superficie e l'incremento di apporto idraulico per mancato assorbimento della superficie del suolo, è obbligatoria la raccolta delle acque di precipitazione meteorica in apposito invaso con capacità corrispondente a 500 mc per ogni ha. di superficie impermeabilizzata.

**La localizzazione di tale invaso secondo le disposizioni del vigente P.R.G. è ipotizzabile praticamente in tutti gli ambiti extraurbani del territorio comunale.**

**Allo stato attuale, considerato che il sistema fognario della frazione di Osteria Grande è di tipo misto e che la nuova lottizzazione si pone alla quota più elevata di tutto l'aggregato urbano della frazione stessa, si ritiene che una puntuale e definitiva localizzazione dell'invaso, debba essere concordata con il Consorzio della Bonifica Renana, il Servizio Provinciale Difesa del Suolo e gli Enti gestori Hera-AMI. Tuttavia la soluzione che risulta di più immediata attuazione è quella di operare una soluzione diversificata per tutta la lottizzazione prevedendo due punti di recapito, uno nel Torrente Quaderna ed uno in uno scolo di bonifica ad Est dell'abitato di Osteria Grande come evidenziato nel progetto di Piano Particolareggiato.**

**La localizzazione definitiva degli invasi e le altre eventuali soluzioni che saranno concordate con gli Enti gestori competenti, non costituiscono comunque variante al Piano Particolareggiato.**

La realizzazione di tale/i cassa/e di espansione e delle opere di adduzione sarà a totale carico dei soggetti attuatori i comparti di espansione che vi conferiranno le acque reflue bianche.

La progettazione esecutiva che dovrà essere effettuata in accordo con il Consorzio della Bonifica Renana , prevederà la ripartizione degli oneri , fra i vari comparti di attuazione di espansione in rapporto alle rispettive superfici impermeabilizzate.

I soggetti attuatori, con la sottoscrizione della convenzione urbanistica di piano particolareggiato, si impegnano a corrispondere alla Amministrazione Comunale o a chi da Essa indicato, il contributo di propria spettanza, nei termini e alle condizioni che verranno concordate con il Comune.

Un altro elemento che condiziona la scelta progettuale e che discende dal tessuto urbano che caratterizza la zona residenziale circostante e dalla impostazione del precedente piano Regolatore è quello di prevedere una distribuzione volumetrica, caratterizzata da tipologie basse, nella parte morfologicamente più alta della zona, concentrando quelle più alte nella parte bassa verso la lottizzazione del Serraglio

**Relativamente al tracciato di collegamento con la via Villalunga esso rappresenta un fondamentale asse di collegamento della zona residenziale di Osteria Grande sia nei confronti della frazione di Varignana che verso la via Emilia e quindi su Castel S. Pietro Terme. E'**



previsto pertanto nell'ambito della progettazione complessiva di tale tracciato che si raccorda con la S.S. Via Emilia in prossimità della Frazione di S. Niccolo', la razionalizzazione del percorso all'interno del comparto di Piano particolareggiato.

**L'onere per la realizzazione del tracciato stradale all'interno del comparto di piano particolareggiato, compete al relativo Consorzio di urbanizzazione.**

In conformità a quanto indicato all'art.8- 3° comma, del vigente PRG, è prevista inoltre a carico dei soggetti attuatori degli interventi di nuova realizzazione delle zone di espansione, **un onere relativo alla realizzazione delle opere infrastrutturali previste dal PRG, per collegare l'area a nord con quelle a sud della via Emilia .**

La definizione di tale onere, che è condizione impeditiva alla attuazione dei comparti a nord della via Emilia, è da determinarsi mediante la realizzazione di uno studio di fattibilità che quantifichi i costi, individui i tempi di realizzazione delle opere e definisca i criteri di ripartizione dell'intero onere, sulla totalità degli interventi di nuova realizzazione e ristrutturazione previsti dal PRG.

Si ritiene che tale studio possa essere effettuato nei termini di cui al successivo articolo 5.

### **3.3 DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE**

Gli elementi che hanno condizionato le scelte progettuali del nuovo comparto lottizzativo discendono essenzialmente da:

- 1- raccordo e omogeneizzazione del nuovo tessuto urbano con quello preesistente
- 2- Integrazione della accessibilità al comparto, sia con la grande viabilità che con quella urbana **adiacente a ovest** , adottando soluzioni che privilegino la sicurezza del traffico veicolare , selezionato e gerarchizzato dal traffico ciclo-pedonale.
- 3- Previsione di una soluzione urbanistica e distributiva che, interpretando l'impianto urbanistico di PRG , ne valorizzi la soluzione delineata, attraverso una ridistribuzione delle aree a Verde Pubblico in modo tale da creare una immagine urbana nuova, dove il “ costruito” risulta compenetrato nel Verde pubblico e dove le tipologie edilizie non appaiono dominanti rispetto ai percorsi carrabili e ciclo-pedonali ma, anzi, questi ultimi devono diventare una “rete” di relazioni vitali fra le parti del quartiere.

Si prevede infatti di realizzare una nuova strada di penetrazione **dalla via A. Magnani**, raccordata alla stessa, mediante un innesto che distribuisca la accessibilità ai lotti lungo la direzione nord/sud.

Ai margini della viabilità carraia, sono previsti i parcheggi pubblici e la viabilità ciclo-pedonale inserita all'interno di una fascia verde di "protezione" della edificazione.

In tal modo il tessuto edificatorio risulta essere completamente coronato dal verde pubblico attrezzato a parco e per lo sport, con funzione di mitigazione del costruito.

E' previsto inoltre un collegamento **nord-sud**, mediante il raccordo con la via **Broccoli** nell'ambito del comparto **di espansione Quaderna**.

Nella parte morfologicamente più elevata si sono localizzate le volumetrie più basse (H max ml.7.50) articolate in lotti con tipologie bi, quadrifamiliari e plurifamiliari.

Nella parte più a nord, sono previsti gli edifici maggiormente consistenti, con tipologie plurifamiliari (h.max- ml. 13,50).

Obiettivo del presente Piano Particolareggiato è quello di attivare meccanismi normativi e gestionali che producano prodotti edilizi sufficientemente omogenei, organicamente concepiti, tali da inserirsi in un nuovo aggregato che si segnali per ordine formale e compositivo finalizzati alla creazione di una nuova immagine urbana.

### **3.3.1 TIPOLOGIE EDILIZIE**

Le tipologie edilizie previste nel presente Piano Particolareggiato sono essenzialmente cinque.

1) Tipologia <b>T1:</b>	Lotti con superficie utile massima edificabile mq 750 cad ( <b>lotti n. 1, 2, 3, 4, 5, 6,</b> ) e <b>mq.477 (lotto n. 36)</b> con <b>H max ml. 13,50</b> (max. 4 piani fuori terra con Su)
2) Tipologia <b>T2:</b>	Lotti con superficie utile edificabile articolata come segue:  Lotti <b>7 e 9</b> : Su max edificabile: <b>Mq. 770 cad,; H max ml. 7,50</b> (max. 2 piani fuori terra con Su);  Lotto <b>11</b> : Su max edificabile: <b>Mq. 591; H max ml. 7,50</b> (max. 2

	<p>piani fuori terra con Su)</p> <p>Lotto <b>8</b> : Su max edificabile: <b>Mq. 508; H max ml. 10,50</b> (max. 3 piani fuori terra con Su)</p> <p>Lotto <b>8 bis</b> : Su max edificabile: <b>Mq. 516; H max ml. 10,50</b> (max. 3 piani fuori terra con Su)</p> <p>Lotto <b>10</b>: Su max edificabile: <b>Mq. 516; H max ml. 10,50</b> (max. 3 piani fuori terra con Su)</p> <p>Lotto <b>12</b>: Su max edificabile: <b>Mq. 591; H max ml. 10,50</b> (max. 3 piani fuori terra con Su)</p>
3) Tipologia <b>T3</b>	Lotti con superficie massima edificabile <b>mq. 330 (lotti n.13,14,15)</b> con <b>H max ml. 7,50</b> . (max 2 piani fuori terra con Su)
4) Tipologia <b>T4</b>	Lotti con superficie massima edificabile <b>mq.198 (lotti n.28,29,30,31,32,33); mq187 (lotti n.23,24,25,26,27) e mq.236 (lotti n.16,17,18,19,20,21,22.)</b> con <b>H max ml. 7,50</b> . (max 2 piani fuori terra con Su)
5) Tipologia <b>T5</b>	Lotti con superficie massima edificabile <b>mq.435 ( lotti n.34,35)</b> con <b>H max ml. 7,50</b> . (max 2 piani fuori terra con Su)

L'indicazione degli edifici è da ritenersi vincolante come ubicazione all'interno della lottizzazione ma non come sagoma, numero dei corpi scale, inserimento nel lotto, ecc., che potranno subire le necessarie modificazioni ed adattamenti in sede di progetto esecutivo.

La conformazione delle aree di pertinenza è quella indicata nelle tavole di Piano Particolareggiato, salvo gli eventuali adattamenti che si renderanno necessari in sede di frazionamento per l'adattamento della realtà dei luoghi, alle necessità esecutive delle opere di urbanizzazione primaria e ai progetti edilizi.

E' ammesso il frazionamento in parti uguali e l'accorpamento dei lotti fermo restando tutte le altre prescrizioni normative di piano previo nulla osta della Giunta Comunale :

Al fine di consentire una omogeneizzazione e un minimo di flessibilità progettuale è ammesso il trasferimento di Su edificabili fra lotti , nella misura massima del 5 % della Su ammessa per ogni singolo lotto anche frazionato per le tipologie T1 e T2 e del 10% per le Tipologie T3, T4 e T5;

Il Piano Particolareggiato sarà pertanto uno strumento di riferimento generale, affinché la futura edificazione si sviluppi entro i limiti imposti dalla presente relazione e dalle relative Norme di Attuazione.

Esso non dovrà infatti essere un rigido strumento di riferimento coercitivo, condizionante più dell'indispensabile lasciando un minimo di margine e flessibilità agli imprevisti, a particolari bisogni e finalità eccezionali.

### **3.3.2 DATI DI PROGETTO E VERIFICA DEGLI STANDAR URBANISTICI**

#### **1) DATI DIMENSIONALI**

- St = Superficie Territoriale **catastale**  
 oggetto di Piano Particolareggiato mq. **114.419**
- St = Superficie Territoriale **reale**  
 oggetto di Piano Particolareggiato mq. 114.419
- (Vedi perizia giurata)
- Ut = Indice di utilizzazione Territoriale 0,13 mq./mq
- Superficie utile massima edificabile mq.  $114419 \times 0,13 =$  **mq. 14.874,51**

#### **2) VERIFICA STANDARD URBANISTICI**

(Art. 22.2.2 del vigente PRG)

		<b>L.R. 47/1978</b>	<b>DI PROGETTO</b>
1)	Parcheggi pubblici (17 mq/100 mq di Su resid.) Mq. $17 \times 14874.51/100$	<b>mq. 2.529</b>	<b><u>mq. 2.871</u></b>
2)	Aree per urbanizzazioni secondaria, comprensive delle aree destinate a verde pubblico individuate nelle tavole di P.R.G.		

## PROSPETTO RIASSUNTIVO

	TIPOLOGIA	N. LOTTI	Su. EDIFICABILE. mq.	H. MAX	DISTANZA DAL CONFINE SU STRADA DS	DISTANZA DAI CONFINI DC	NOTE
A)	T. 1	1	750	13,50	6,00	5,00	L'esatto dimensionamento dei lotti sarà definito in sede di frazionamento
		2	750	13,50	6,00		
		3	750	13,50	6,00	10,00 lotti	
		4	750	13,50	6,00	1,3,5	
		5	750	13,50	6,00	lato	
		6	750	13,50	6,00	ovest,	
		36	478	13,50	6,00	indice di Ribaltamento =0.50	
	TOTALE A)		<b>MQ.4.978</b>				
B)	T. 2	7	770	7,50	6,00	5,00	Idem come sopra  per i lotti 7,9,11: 8,00 ml. lato ovest
		8	488	10,50	6,00	5,00	
		8 bis	526	10,50	6,00	5,00	
		9	770	7,50	6,00	5,00	
		10	526	10,50	6,00	5,00	
		11	591	7,50	6,00	5,00	
		12	591	10,50	6,00	5,00	
	TOTALE B)		<b>MQ. 4.262</b>				
C)	T. 3	13	330	7,50	6,00	6,00	Idem come sopra
		14	330	7,50	6,00	6,00	
		15	330	7,50	6,00	6,00	
	TOTALE C)		<b>MQ. 990</b>				

D)	T 4	16,	236	7,50	6,00	5,00	Idem come sopra
		17	236	7,50	6,00	5,00	
		18	236	7,50	6,00	5,00	
		19	236	7,50	6,00	5,00	
		20	236	7,50	6,00	5,00	
		21	236	7,50	6,00	5,00	
		22	235	7,50	6,00	5,00	
		23	187	7,50	6,00	5,00	
		24	187	7,50	6,00	5,00	
		25	187	7,50	6,00	5,00	
		26	187	7,50	6,00	5,00	
		27	187	7,50	6,00	5,00	
		28	198	7,50	6,00	5,00	
		29	198	7,50	6,00	5,00	
		30	198	7,50	6,00	5,00	
		31	198	7,50	6,00	5,00	
32	198	7,50	6,00	5,00			
33	198	7,50	6,00	5,00			
	TOTALE D)		<b>3.774</b>				
E)	T5	34	435	7,50	6,00	5,00	Idem c.s.
		35	435	7,50	6,00	5,00	
	TOTALE E		<b>MQ 870</b>				
	TOTALE A+B+C+ D+E		<b>MQ. 14.874</b>				

#### **4- DIMENSIONAMENTO PREVISTO NEL PRIMO P.P.A. 2002-2007**

Il primo PPA, (programma pluriennale di attuazione del PRG) approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 53 del 16-05-2002, prevede nel primo periodo di validità del PRG, che ha come riferimento temporale : aprile 2002 –aprile 2007 una quantità di alloggi orientativamente valutata nel 50 % delle capacità edificatorie dei singoli comparti .

**In considerazione della complessità della lottizzazione soprattutto in ordine alle opere di urbanizzazione primaria da realizzare la puntuale definizione dei lotti e delle relative superfici edificabili sarà oggetto di uno specifico provvedimento della Giunta Municipale in funzione dell'entità degli oneri, della localizzazione definitiva delle casse di espansione e della localizzazione delle volumetrie opzionate.**

Da notare tuttavia che, come indicato puntualmente al punto b) del capitolo 3 della relazione e delle norme del PPA, le quantità indicate “ *non sono coercitive*” ma “ *costituiscono un quadro di*

*riferimento per l'attività edilizia ma non un parametro vincolante*", per cui la localizzazione puntuale delle superfici edificabili, da inserire effettivamente nel programma edificatorio del primo PPA, deve necessariamente tenere in considerazione, sia la soluzione urbanistica delineata, sia le necessità tecnico economiche per dare attuazione al comparto nel rispetto delle dotazioni territoriali e urbanizzative.

## **5- OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA**

Tutte le opere di urbanizzazione primaria saranno realizzate a cura e spesa dei lottizzanti riuniti in consorzio, sulla base di un progetto esecutivo da approvarsi in conformità agli schemi di massima di cui al presente Piano Particolareggiato.

**Sono pure a carico dei consorziati, gli oneri e la realizzazione di opere di collegamento con i punti di attacco necessari per collegare la zona ai pubblici servizi, anche se esterni al Piano particolareggiato**, quanto sopra in conformità anche ai contenuti di cui agli articoli A-23 e A-26 della L.R. 20/2000 e s.m.i.

*In conformità a quanto previsto dall'art.8 del vigente PRG che prevede " a carico del proprietario oltre alle opere di urbanizzazione primaria, quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria o di quelle opere di carattere generale ( art.31 4° comma LR. N.47/78 ora LR. N. 20/2000 Capo A-V), necessarie per allacciare la zona i servizi pubblici. La quota parte è determinata in proporzione alla entità dell'insediamento, salvo il caso delle opere individuate nelle tavole di piano ricadenti in toto o in parte, all'interno del comparto di intervento, per le quali è richiesta la realizzazione a carico dei proprietari.*

*In particolare, l'attuazione dei comparti edificatori R1e (via Gramsci), R2e (via Madonna) e Pie (via Torricelli) compresi fra la via Emilia e la ferrovia, è subordinata alla realizzazione di uno studio di fattibilità che quantifichi i costi, individui i tempi di realizzazione delle opere infrastrutturali previste per collegare efficacemente l'area urbana a nord della via Emilia con l'area urbana a sud ( come già indicato nell'art.22.2.2.-zone R1e-lett.e) delle Prescrizioni) e, infine, definisca i criteri di ripartizione dell'intero onere economico sulla totalità degli interventi di nuova realizzazione e di ristrutturazione previsti dal piano."*

**Considerato che tale obbligo, risulta essere non rilevante rispetto all'assetto urbanistico del comparto , ma significativo rispetto agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria da porre a carico alle varie lottizzazioni , da determinarsi anche in funzione della complessità, della entità e del grado di fruizione che le varie opere infrastrutturali hanno in rapporto alla ubicazione dei singoli comparti insediativi, lo studio previsto dalle norme di PRG, verrà approvato dalla Amministrazione comunale successivamente all'approvazione.**

**Si da atto comunque che gli oneri relativi ai contributi straordinari di cui sopra, (oltre**

**ai normali oneri di U1-U2-e Contributo sul costo di costruzione) sarà da concertarsi con i soggetti attuatori , ma gli stessi non potranno essere superiori al valore tabellare regionale degli oneri di U2 vigenti al momento del rilascio dei permessi a costruire. Il versamento di tale onere avverrà alla Amministrazione Comunale al momento del rilascio dei singoli Titoli abilitativi.**

Tale onere, successivamente alla sua definizione, sarà aggiornato secondo gli indici ISTAT del costo di costruzione al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno. Il prezzo così aggiornato sarà applicato alle richieste di titolo abilitativo presentate in data antecedente alle scadenze sopra riportate.

**Quanto sopra fermo restando il rispetto di tutti gli altri impegni convenzionali.**

## **5.1 VIABILITA'**

Come già detto, il presente strumento urbanistico preventivo prende in considerazione non solo l'entità territoriale riferibile al perimetro di piano, ma anche un adeguato intorno che comunque con esso si relaziona.

Si prevede infatti il prolungamento della via Montessori verso Est (collegamento con la Via Villalunga) all'interno del comparto edificatorio sulla quale si innesta la viabilità distributiva interna che si ricollega con la via A. Magnani ed A. Frank nell'ambito della lottizzazione .

Le strade e i parcheggi saranno eseguiti previa asportazione del primo strato vegetale con rullatura del piano di posa della fondazione stradale che sarà di massima costituita da un sottofondo di cm. 40 di sabbia di cava rullato, da cm. 30 di inerte stabilizzato, da cm. 7 di Binder e da cm. 3 di tappeto di usura.

I marciapiedi saranno delimitati da cordoni di cls su fondazione in calcestruzzo e opportunamente sigillati tra loro.

## **5.2 RETE FOGNARIA**

La rete fognaria dovrà essere realizzata sulla base del progetto esecutivo da approvarsi da parte dell'Amministrazione Comunale in accordo con l'Ente gestore del servizio.

Sarà prevista la separazione delle acque bianche da quelle nere, queste ultime collegate alle condotte che adducono all'impianto di depurazione centralizzato.

Le acque bianche saranno convogliate alla/e prevista/e cassa/e di espansione in conformità a quanto previsto nel progetto di Piano Particolareggiato e come indicato ai precedenti articoli nel rispetto delle prescrizioni impartite dagli Enti gestori ARPA e ASL..

Conformemente al parere A.R.P.A. Distretto Territoriale di Imola, in data 20/08/2004 prot. n. 2929/3 prima delle "casce di espansione" dovranno essere realizzate vasche di disoleazione.



Conformemente alle Norme di PRG, Le acque piovane dovranno essere convogliate in una cassa di espansione (con capacità corrispondente a 500 mc. per ogni ha di superficie impermeabilizzata), individuati nelle tavole di Piano ad ovest dell'impianto di depurazione, destinati al contenimento dei picchi di piena, previo parere favorevole dell'Ente od Ufficio preposto alla tutela idraulica, con il quale dovranno essere definite le caratteristiche funzionali degli invasi e concordati i criteri di gestione;

Le opere idrauliche risultano elemento condizionante per la sostenibilità ambientale delle nuove previsioni e devono quindi essere realizzate contestualmente agli interventi edificatori, con le modalità e gli oneri di cui al successivo comma.

L'attuazione degli interventi di cui sopra potrà avvenire mediante versamento alla Amministrazione Comunale o a chi per Essa di un contributo per la realizzazione di una cassa di espansione, localizzata in una specifica area a ovest dell'impianto di depurazione, comprese le opere di adduzione, in proporzione alle nuove superfici territoriali di espansione (Residenziali e Produttive) che recapiteranno le acque reflue bianche in tale cassa di espansione.

Tale cassa di espansione dovrà essere dimensionata nella misura di 500 mc/ha di Superficie impermeabilizzata per ogni comparto di espansione.

In alternativa, può essere concordata la realizzazione della cassa di espansione a cura e spese dei vari consorzi di espansione.

### **5.3 RETE ENEL, TELECOM, ACOUEDOTTO, GAS METANO E LUCE PUBBLICA**

Le reti di distribuzione dei servizi a rete ,saranno realizzate secondo le prescrizioni e gli esecutivi predisposti dalle società che gestiscono i servizi e sulla base degli schemi di massima allegati al presente Piano Particolareggiato.

Si prevede inoltre la posa in opera di una serie di polifere per il cablaggio multimediale del quartiere.

### **5.4 VERDE PUBBLICO**

Le aree a verde pubblico saranno attrezzate a cura e spese dei lottizzanti consorziati sulla base di progetto esecutivo da approvarsi dalla Amministrazione Comunale o comunque secondo le indicazioni del Settore Verde Pubblico e Ambiente della Amministrazione Comunale..

### **5.5. CABLAGGIO**

Si prevede la realizzazione di una adeguata rete di canalizzazioni per il cablaggio del comparto

edificatorio e finalizzata alla messa in esercizio delle nuove tecnologie informatiche e di trasmissione dati.

**6 – PREVISIONI DI MASSIMA DELLA SPESA PER L’ATTUAZIONE DELLE OPERE  
PREVISTE NEL PIANO PARTICOLAREGGIATO**

La previsione degli oneri relativi all’attuazione degli interventi convenuti nel Piano Particolareggiato che comunque non faranno capo all’Amministrazione Comunale, salvo il caso in cui la stessa non eserciti il diritto di opzione con la proprietà di cui alla delibera n. 63 del 29/03/1993:

1) Opere di urbanizzazione primaria di pertinenza del comparto di Piano Particolareggiato, compreso acquisizione area	€ 4.000.000
2) Realizzazione edifici (Costo di costruzione e Oneri di progettazione e D.L.	€ 27.000.000
3) Imprevisti	<u>€ 1.000.000</u>
TOTALE GENERALE INTERVENTO	€ 32.000.000

**COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME**  
Provincia di Bologna

**PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PUBBLICA**  
**PER L'ATTUAZIONE DELLA ZONA RESIDENZIALE**

**“QUADERNA”**

**NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE**

=====

## **NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE**

### **Art. 1 GENERALITA'**

L'edificazione prevista, dovrà svilupparsi secondo le indicazioni del Piano Regolatore Generale e delle prescrizioni di cui al presente Piano Particolareggiato, con le modifiche che si renderanno necessarie in sede esecutiva, per adeguamenti allo stato dei luoghi, alle reali situazioni catastali ed in generale allo stato di fatto, senza che ciò costituisca variante al piano particolareggiato compresi eventuali accorpamenti e frazionamenti dei lotti consentiti norme.

Tali modificazioni pertanto, riguardanti ad esempio lievi spostamenti della viabilità, e della sua sezione, dimensioni e configurazione dei lotti, ubicazione canalizzazioni e servizi ecc. non costituiranno variante allo strumento urbanistico preventivo.

La progettazione degli edifici, dovrà essere sviluppata in maniera rispettosa delle esigenze di decoro dell'ambiente, secondo criteri estetici e funzionali, compatibili con le caratteristiche architettoniche del tessuto urbano proprio del territorio, nel rispetto della Su massima edificabile ed inserita nell'ambito della morfologia del terreno, in modo da minimizzare movimenti di terreno non giustificati.

Le tavole di Piano Particolareggiato, sono da considerarsi previsioni planivolumetriche, non vincolanti per sagoma di edifici e per conformazione dei lotti, in quanto assoggettabili, a tutti quegli adattamenti ed aggiustamenti che si renderanno necessari anche in sede di tracciamento e progettazione esecutiva delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria con particolare riferimento alla viabilità, nel rispetto comunque degli standard urbanistici previsti dal vigente PRG.

All'interno del comparto, nel rispetto delle quantità minime degli standard previsti, la delimitazione tra ambiti destinati a verde pubblico, parcheggi pubblici, attrezzature ed impianti sportivi pubblici e per l'istruzione non è vincolante e può essere rimodulata senza che ciò costituisca variante al Piano Particolareggiato.

### **Art. 2 PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE OPERE DI URBANIZZAZIONE**

Le opere di urbanizzazione primaria previste nel presente Piano Particolareggiato dovranno essere realizzate sulla base di progetti esecutivi.

Tutte le opere di urbanizzazione primaria, saranno destinate in perpetuo all'uso pubblico, senza limitazione alcuna anche per quanto riguarda l'utilizzazione del suolo e del sottosuolo, senza che ciò possa mutare le condizioni giuridiche di opere di proprietà privata.

Le opere di urbanizzazione primaria, previste nel Piano particolareggiato, saranno realizzate, a cura e spese dei proprietari, sia storici che dei futuri acquirenti o esercenti il diritto di opzione rilasciato

alla Amministrazione Comunale, riuniti in un Consorzio obbligatorio, appositamente costituito il cui Presidente sarà il Sindaco pro tempore o un suo delegato. Gli oneri di urbanizzazione primaria relativi alla totalità dell'intervento lottizzativo, stabiliti dal Consorzio, previo nulla osta della Giunta Comunale, dovranno essere versati da tutti i proprietari e loro aventi causa in una unica soluzione al momento della approvazione da parte del Consorzio dell'onere di urbanizzazione. Relativamente ai lotti oggetto di opzione l'onere verrà versato dal soggetto che eserciterà tale diritto e comunque in sede di stipulazione.

Spetterà allo stesso Consorzio, l'onere per la manutenzione delle opere, fino a che le stesse passeranno di proprietà del Comune, dopo positivo collaudo.

Lo Statuto del Consorzio di cui sopra, che dovrà essere approvato dalla Giunta Municipale, regolerà modalità, versamenti e tempi di esecuzione, da ripartirsi fra tutti i soggetti proprietari, ai sensi della vigente normativa in materia.

Tutte le opere di urbanizzazione primaria **comprehensive della realizzazione degli accessi carrai sistemati con pavimentazioni permeabili tipo green park** ricadenti nelle zone destinate a Verde Pubblico saranno realizzate a cura e spesa dei lottizzanti riuniti in consorzio sulla base di un progetto esecutivo da approvarsi in conformità agli schemi di massima di cui al presente Piano Particolareggiato.

**Tutte le opere di urbanizzazione e le aree per la viabilità carraria ciclopeditone e destinata a standards urbanistici, una volta ultimate saranno prese in carico dal Comune o dagli enti gestori i servizi previo collaudo favorevole degli stessi. Sono pure a carico dei consorziati gli oneri e la realizzazione di opere di collegamento con i punti di attacco necessari per collegare la zona ai pubblici servizi, anche se esterni al perimetro di Piano Particolareggiato,** quanto sopra in conformità anche ai contenuti di cui agli articoli A-23 e A-26 della L.R. 20/2000 e s.m.i.

In conformità a quanto previsto dall'art.8 del vigente PRG che prevede " *a carico del proprietario oltre alle opere di urbanizzazione primaria, quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria o di quelle opere di carattere generale ( art.31 4° comma LR:47/78 ora LR: 20/2000 Capo A-V), necessarie per allacciare la zona i servizi pubblici. La quota parte è determinata in proporzione alla entità dell'insediamento, salvo il caso delle opere individuate nelle tavole di piano ricadenti in toto o in parte, all'interno del comparto di intervento, per le quali è richiesta la realizzazione a carico dei proprietari.*

*In particolare, l'attuazione dei comparti edificatori R1e (via Gramsci), R2e (via Madonna) e Pie (via Torricelli) compresi fra la via Emilia e la ferrovia, è subordinata alla realizzazione di uno studio di fattibilità che quantifichi i costi, individui i tempi di realizzazione delle opere infrastrutturali previste per collegare efficacemente l'area urbana a nord della via Emilia con l'area urbana a sud ( come già indicato nell'art.22.2.2.-zone R1e-lett.e) delle Prescrizioni) e, infine, definisca i criteri di ripartizione dell'intero onere economico sulla totalità degli interventi di nuova realizzazione e di*

*ristrutturazione previsti dal piano.”*

**Considerato che tale obbligo, risulta essere non rilevante rispetto all’assetto urbanistico del comparto , ma significativo rispetto agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria da porre a carico alle varie lottizzazioni , da determinarsi anche in funzione della complessità, della entità e del grado di fruizione che le varie opere infrastrutturali hanno in rapporto alla ubicazione dei singoli comparti insediativi, lo studio previsto dalle norme di PRG, verrà approvato dalla Amministrazione comunale successivamente all’approvazione del presente Piano.**

**Si da atto comunque che gli oneri relativi ai contributi straordinari di cui sopra, (oltre ai normali oneri di U1-U2-e Contributo sul costo di costruzione) sarà da concertarsi con i soggetti attuatori , ma gli stessi non potranno essere superiori al valore tabellare regionale degli oneri di U2 vigenti al momento del rilascio dei permessi a costruire. Il versamento di tale onere avverrà alla Amministrazione Comunale al momento del rilascio dei singoli Titoli abilitativi.**

Tale onere, successivamente alla sua definizione, sarà aggiornato secondo gli indici ISTAT del costo di costruzione al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno. Il prezzo così aggiornato sarà applicato alle richieste di titolo abilitativo presentate in data antecedente alle scadenze sopra riportate.

**Quanto sopra fermo restando il rispetto di tutti gli altri impegni convenzionali.**

In particolare di specifica:

a) **Viabilità**

Tutte le strade dovranno essere realizzate a perfetta regola d’arte, con adeguata massicciata e sovrastante pavimentazione bituminosa, completa di segnaletica orizzontale e verticale.

Tutte le sedi stradali, saranno destinate al pubblico transito, in perpetuo senza limitazione alcuna, anche per quanto concerne l’utilizzazione dello spazio e del sottosuolo per la realizzazione di pubblici servizi.

L’apposizione di targhe con denominazioni stradali e con numeri civici, non muterà le condizioni giuridiche di strade private soggette a servitù di pubblico transito.

La viabilità dovrà essere completa, con parcheggi, marciapiedi, percorsi pedonali e ciclabili , **accessi carrai tipo “green park”** ed illuminazione pubblica conformemente al presente Piano Particolareggiato.

b) **Parcheggi**

Tutti i parcheggi indicati nelle tavole di lottizzazione dovranno essere asfaltati, debitamente

arredati e illuminati e destinati ad uso pubblico indiscriminato.

**E' ammessa la rilocalizzazione parziale dei parcheggi a seguito di modifiche derivanti dalla esecuzione delle opere di U1 e delle necessita' progettuali dell'utenza ,nel rispetto delle quantita' previste dal PRG.**

**c) Fognatura, acquedotto, rete gas-metano, Telecom, ENEL**

Tutti questi servizi dovranno essere realizzati conformemente alle disposizioni tecniche che verranno impartite dagli enti gestori e saranno pertanto individuati con puntualità in sede di progettazione esecutiva delle opere di urbanizzazione primaria.

Anche queste opere saranno assoggettate all'uso pubblico.

In particolare per compensare la diminuzione dei tempi di corrivazione delle acque pluviali ai canali di superficie e l'incremento di apporto idraulico per mancato assorbimento della superficie del suolo, è **obbligatoria la raccolta delle acque di precipitazione meteorica in apposito invaso con capacità corrispondente a 500 mc per ogni ha. di superficie impermeabilizzata relativa a tutti i comparti di espansione residenziale e produttiva che vi conferiranno le acque bianche.**

**La localizzazione di tale invaso secondo le disposizioni del vigente P.R.G. è ipotizzabile praticamente in tutti gli ambiti extraurbani del territorio comunale.**

**Allo stato attuale, considerato che il sistema fognario della frazione di Osteria Grande è di tipo misto e che la nuova lottizzazione si pone alla quota più elevata di tutto l'aggregato urbano della frazione stessa, si ritiene che una puntuale e definitiva localizzazione dell'invaso, debba essere concordata con il Consorzio della Bonifica Renana, il Servizio Provinciale Difesa del Suolo e gli Enti gestori Hera-AMI. Tuttavia la soluzione che risulta di più immediata attuazione è quella di operare una soluzione diversificata per tutta la lottizzazione prevedendo due punti di recapito, uno nel Torrente Quaderna ed uno in uno scolo di bonifica ad Est dell'abitato di Osteria Grande come evidenziato nel progetto di Piano Particolareggiato.**

La localizzazione definitiva degli invasi e le altre eventuali soluzioni che saranno concordate con gli Enti gestori competenti non costituiranno comunque variante al Piano Particolareggiato.

La realizzazione di tali casse di espansione e delle opere di adduzione alla stessa, sarà a totale carico dei soggetti attuatori i comparti di espansione residenziali e produttivi che vi conferiranno le acque reflue bianche.

Conformemente al parere A.R.P.A. Distretto Territoriale di Imola, in data 20/08/2004 prot. n. 2929/3 prima delle "casse di espansione" dovranno essere realizzate vasche di disoleazione.

La progettazione esecutiva che dovrà essere effettuata in accordo con il Consorzio della

Bonifica Renana , prevederà la ripartizione degli oneri fra i vari comparti di attuazione di espansione in rapporto alle rispettive superfici impermeabilizzate (residenziali e produttive).

Le opere idrauliche di cui sopra , risultano elemento condizionante per la sostenibilità ambientale delle nuove previsioni e devono quindi essere realizzate contestualmente agli interventi edificatori, con le modalità e gli oneri di cui ai successivi commi.

L'attuazione degli interventi di cui sopra potrà avvenire mediante versamento alla Amministrazione Comunale o a chi per Essa di un contributo per la realizzazione di una cassa/e di espansione, localizzata/e in una specifica area/e, comprese le opere di adduzione, in proporzione alle nuove superfici territoriali di espansione (Residenziali e Produttive) che recapiteranno le acque reflue bianche in tale/i cassa/e di espansione.

In alternativa, può essere concordata la realizzazione della/e cassa/e di espansione a cura e spese dei vari consorzi di espansione.

Le acque nere dovranno essere convogliate nelle canalizzazioni nere che dovranno addurre al depuratore.

I soggetti attuatori con la sottoscrizione della convenzione urbanistica di piano particolareggiato, si impegnano a corrispondere alla Amministrazione Comunale o a che da Essa indicato il contributo di propria spettanza, nei termini e alle condizioni che verranno concordate con il Comune.

#### **d) Spazi verdi**

Gli spazi verdi previsti nell'ambito del Piano Particolareggiato sono classificati come verde pubblico.

Tali aree dovranno essere arredate e attrezzate sulla base delle indicazioni delle tavole di Piano Particolareggiato e delle successive indicazioni del progetto esecutivo.

Le aree a verde pubblico dovranno essere cedute gratuitamente all'Amministrazione Comunale secondo i tempi e le modalità di cui alla convenzione.

#### **e) Cablaggio**

Si prevede la realizzazione di una adeguata rete di canalizzazioni per il cablaggio del comparto edificatorio e finalizzata alla messa in esercizio delle nuove tecnologie informatiche e di trasmissione dati.

#### **f) Tempi di esecuzione**



Al rilascio della usabilità i servizi indispensabili dovranno essere assicurati per gli edifici di cui è richiesta l'usabilità

I proprietari si impegnano alla cessione a titolo gratuito delle aree e delle opere di urbanizzazione interne ed esterne al comparto, al Comune di Castel San Pietro Terme o agli Enti deputati alla gestione dei servizi, ad avvenuto collaudo favorevole.

### **Art. 3 PRESCRIZIONI RELATIVE AI SINGOLI EDIFICI**

#### **3.1 Norme specifiche**

La realizzazione dei singoli progetti edilizi dovrà essere realizzata in conformità alle normative edilizie e urbanistiche, ed igieniche sanitarie vigenti.

Il progetto di Piano Particolareggiato, prevede la realizzazione delle tipologie edilizie sottoelencate e come di seguito regolamentate.

Sono ammessi edifici che prevedono scelte compositive ed architettoniche dettate da equilibrio e discrezione formale, escludendo organismi estranei alla cultura architettonica del territorio se non supportati da adeguata documentazione che dimostri la logica che giustifica il prodotto edilizio.

**I paramenti di finitura esterna dei singoli edifici dovranno essere preferibilmente di un solo tipo di materiale (mattone a vista o intonaco ecc.) evitando immotivati accostamenti.**

Sono da privilegiare gli intonaci tinteggiati. Le tinte ammesse sono da scegliersi **esclusivamente** fra quelle indicate all'art. 17 delle Norme del Piano per il Centro Storico.

Sono escluse le tinteggiature di colore bianco o simile (avorio, giallo chiaro ecc)

**In ogni caso la tinteggiatura esterna dovrà avere specifico nulla –osta dell'Ufficio Tecnico Comunale.**

Si dovranno privilegiare gli infissi esterni in legno verniciato.

E' ammessa la realizzazione di manti di copertura esclusivamente color cotto.

Per gli edifici condominiali, fermo restando le prescrizioni sopra riportate, potranno essere ammessi coperti a terrazza a condizione che siano organicamente giustificabili sulla base della logica della scelta progettuale.

Sono inoltre consigliati interventi anche sperimentali in deroga alle prescrizioni sopra riportate, che presentino valide soluzioni in linea con i principi della bioedilizia ed in genere con l'architettura sostenibile.

<p>1) Tipologia <b>T1</b></p>	<p>a) edifici residenziali su lotti anche accorpabili</p> <p>b) <b>Su max edificabile mq. 750, (lotti 1-2-3-4-5 e 6) e Mq. 478 (lotto 36)</b> oltre alla Snr di pertinenza di 3/4 piani fuori terra (<b>90 % della Su</b>).<b>Nell'ambito dei sottotetti sono ammessi esclusivamente locali con caratteristiche dimensionali di Snr. Non sono ammesse superfici che abbiano altezze utili e medie riconducibili anche in parte a Su.</b>  Per <b>Su abitabile</b> si intende quanto indicato al punto 1) dell'allegato 2) ( Definizione di Su) del vigente PRG</p> <p>c) <b>max H ml. 13.50</b>, misurata secondo la definizione del PRG vigente. Ovvero si intende con questo termine l'altezza dei singoli fronti.  Si definisce altezza dei fronti, la differenza fra la quota del marciapiede a contatto con l'edificio o del terreno a sistemazione avvenuta ( escludendo le parti limitate e necessarie all'accesso alle autorimesse e al piano interrato o seminterrato) e l'intradosso del soffitto dell'ultimo piano con Su abitabile sia orizzontale che inclinato (in quest'ultimo caso calcolata nel punto medio) o la linea di colmo nelle coperture con inclinazione superiore al 40 %</p> <p>d) <b>Distanza minima dai confini</b> fra lotti o V.P. <b>ml. 5,00 ;per i lotti 1-3-5 ml. 10 sul lato ovest prospiciente la lottizzazione s. Antonio;</b>  Con obbligo di prevedere una fascia alberata di ml. 2,00</p> <p>e) La realizzazione della copertura di corselli di accesso alle autorimesse interrate, dovrà inserirsi nel terreno naturale in modo da non sporgere il meno possibile dal piano di campagna e comunque previo benessere della proprietà confinante</p> <p>f) <b>La distanza della costruzione dal confine su fronte strada di lottizzazione</b> non dovrà essere inferiore a <b>ml. 6,00.</b></p> <p>g) Sono ammessi trasferimenti di Su fra lotti nella misura massima del 5% della Su ammessa per ogni lotto.</p> <p>h) Sono ammesse recinzioni purché armoniche con l'edificio principale e adeguate con l'andamento naturale del terreno;  Lungo i fronti strada sono ammessi esclusivamente muretti in c.a. di H max ml. 0,80 con rete metallica o similare e siepe viva.</p>
-------------------------------	---

<p>2) Tipologia <b>T2</b></p>	<p><b>a)</b> edifici residenziali su lotti anche <b>accorpabili</b>.</p> <p><b>b)</b> Lotti con superficie utile edificabile articolata come segue:</p> <p>Lotti <b>7 e 9</b> : Su max edificabile: <b>Mq. 770 cad.;</b> <b>H max ml. 7,50</b> (max. 2 piani fuori terra con Su) oltre alla Snr di pertinenza pari al 130% della Su</p> <p>Lotto <b>11</b> : Su max edificabile: <b>Mq. 591;</b> <b>H max ml. 7,50</b> (max. 2 piani fuori terra con Su) oltre alla Snr di pertinenza pari al 130% della Su</p> <p>Lotto <b>8</b> : Su max edificabile: <b>Mq. 508;</b> <b>H max ml. 10,50</b> (max. 3 piani fuori terra con Su) oltre alla Snr di pertinenza pari al 90% della Su</p> <p>Lotto <b>8 bis</b> : Su max edificabile: <b>Mq. 516;</b> <b>H max ml. 10,50</b> (max. 3 piani fuori terra con Su) oltre alla Snr di pertinenza pari al 90% della Su</p> <p>Lotto <b>10</b>: Su max edificabile: <b>Mq. 516;</b> <b>H max ml. 10,50</b> (max. 3 piani fuori terra con Su) oltre alla Snr di pertinenza pari al 90% della Su</p> <p>Lotto <b>12</b>: Su max edificabile: <b>Mq. 591;</b> <b>H max ml. 10,50</b> (max. 3 piani fuori terra con Su)- oltre alla Snr di pertinenza pari al 90% della Su</p> <p><b>Nell'ambito dei sottotetti sono ammessi esclusivamente locali con caratteristiche dimensionali di Snr .Non sono ammesse superfici che abbiano altezze utili e medie riconducibili anche in parte a Su.</b>  <b>Per Su abitabile</b> si intende quanto indicato al punto 1) dell'allegato 2) ( Definizione di Su) del vigente PRG</p> <p><b>c)</b>H max ml. 7,50, per i lotti 7-9-11 e ml. 10,50 per i lotti 8-8 bis-10-12 misurata secondo la definizione del PRG vigente. Ovvero si intende con questo termine l'altezza dei singoli fronti.  Si definisce altezza dei fronti, la differenza fra la quota del marciapiede a contatto con l'edificio o del terreno a sistemazione avvenuta ( escludendo le parti limitate e necessarie all'accesso alle autorimesse e al piano interrato o seminterrato) e l'intradosso del soffitto dell'ultimo piano con Su abitabile sia orizzontale che inclinato (in quest'ultimo caso calcolata nel punto medio) o la linea di colmo nelle coperture con inclinazione superiore al 40 %</p> <p><b>d)</b><b>Distanza minima dai confini fra lotti o V.P. ml. 5,00</b>  <b>Per i lotti 7-9-11 è prevista una distanza di ml. 8,00 sul lato ovest prospiciente la lottizzazione San Antonio con l'obbligo di una fascia alberata di ml. 2,00.</b></p> <p><b>e)</b>La realizzazione della copertura di corselli di accesso alle autorimesse interrate, dovrà inserirsi nel terreno naturale in modo da sporgere il meno possibile dal piano di campagna e comunque previo benessere della proprietà confinante</p> <p><b>f)</b><b>La distanza della costruzione dal confine su fronte strada di</b></p>
-------------------------------	--

	<p><b>lottizzazione</b> non dovrà essere inferiore a <b>ml. 6,00</b>.</p> <p>g) Sono ammessi trasferimenti di Su fra lotti nella misura massima del 5% della Su ammessa per ogni lotto.</p> <p>g) Sono ammesse recinzioni purché armoniche con l'edificio principale e adeguate con l'andamento naturale del terreno; Lungo i fronti strada sono ammessi esclusivamente muretti in c.a. di H max ml. 0,80 con rete metallica o similare e siepe viva.</p>
<p>3) Tipologia <b>T3</b>.</p>	<p>a) edifici residenziali su lotti anche accorpabili.</p> <p><b>b) Su max edificabile mq. 330 (lotto n. 13-14-15) oltre alla Snr di pertinenza di 2 piani fuori terra (130 % della Su). Nell'ambito dei sottotetti sono ammessi esclusivamente locali con caratteristiche dimensionali di Snr . Non sono ammesse superfici che abbiano altezze utili e medie riconducibili anche in parte a Su.</b> Per <b>Su abitabile</b> si intende quanto indicato al punto 1) dell'allegato 2) ( Definizione di Su) del vigente PRG</p> <p>c) <b>H max ml. 7,50</b>, misurata secondo la definizione del PRG vigente. Ovvero si intende con questo termine l'altezza dei singoli fronti. Si definisce altezza dei fronti, la differenza fra la quota del marciapiede a contatto con l'edificio o del terreno a sistemazione avvenuta ( escludendo le parti limitate e necessarie all'accesso alle autorimesse e al piano interrato o seminterrato) e l'intradosso del soffitto dell'ultimo piano con Su abitabile sia orizzontale che inclinato (in quest'ultimo caso calcolata nel punto medio) o la linea di colmo nelle coperture con inclinazione superiore al 40 %</p> <p><b>d) Distanza minima dai confini</b> fra lotti o V.P. <b>ml. 5,00;</b></p> <p>e) La realizzazione della copertura di corselli di accesso alle autorimesse interrate, dovrà inserirsi nel terreno naturale in modo da sporgere il meno possibile dal piano di campagna e comunque previo benessere della proprietà confinante</p> <p><b>f) La distanza della costruzione dal confine sul fronte strada di lottizzazione</b> non dovrà essere inferiore a <b>ml. 6,00</b>.</p> <p>g) Sono ammessi trasferimenti di Su fra lotti nella misura massima del 10%. Della Su ammessa per ogni lotto.</p> <p>h) Sono ammesse recinzioni purché armoniche con l'edificio principale e adeguate con l'andamento naturale del terreno;</p> <p>i) Lungo i fronti strada sono ammessi esclusivamente muretti in c.a. di H max ml. 0,80 con rete metallica o similare e siepe viva.</p>
<p>4) Tipologia <b>T4</b></p>	<p>a) edifici residenziali su lotti anche accorpabili.</p> <p><b>b) Su max edificabile mq. 236 ( lotti n. 16-17-18-19-20-21) mq. 235 (lotto n.22); mq. 187 (lotti n. 23-24-25-26-27), mq. 198 (lotti 28-29-30-31-32-33) oltre alla Snr di pertinenza di 2 piani fuori terra (130% della Su). Nell'ambito dei sottotetti sono ammessi esclusivamente locali con caratteristiche</b></p>

	<p><b>dimensionali di Snr. Non sono ammesse superfici che abbiano altezze utili e medie riconducibili anche in parte a Su. Per Su abitabile si intende quanto indicato al punto 1) dell'allegato 2) (definizione di Su) del vigente P.R.G.</b></p> <p>c) H max ml. 7,50, misurata secondo la definizione del PRG vigente. Ovvero si intende con questo termine l'altezza dei singoli fronti. Si definisce altezza dei fronti, la differenza fra la quota del marciapiede a contatto con l'edificio o tel terreno a sistemazione avvenuta (escludendo le parti limitate e necessarie all'accesso alle autorimesse e al piano interrato o seminterrato) e l'intradosso del soffitto dell'ultimo piano con Su abitabile sia orizzontale che inclinato (in quest'ultimo caso calcolata nel punto medio) o la linea di colmo nelle coperture con inclinazione superiore al 40 %</p> <p><b>d) Distanza minima dai confini fra lotti o V.P. ml. 5,00;</b></p> <p>e) La realizzazione della copertura di corselli di accesso alle autorimesse interrate, dovrà inserirsi nel terreno naturale in modo da sporgere il meno possibile dal piano di campagna e comunque previo benessere della proprietà confinante</p> <p><b>f) la distanza della costruzione dal confine sul fronte strada di lottizzazione non dovrà essere inferiore a ml. 6,00.</b></p> <p>g) Sono ammessi trasferimenti di Su fra lotti nella misura massima del 10% della Su ammessa per ogni lotto.</p> <p>h) Sono ammesse recinzioni purché armoniche con l'edificio principale e adeguate con l'andamento naturale del terreno; Lungo i fronti strada sono ammessi esclusivamente muretti in c.a. di H max ml. 0,80 con rete metallica o similare e siepe viva.</p>
4) Tipologia <b>T5</b>	<p>a) edifici residenziali su lotti anche accorpabili.</p> <p><b>b) Su max edificabile mq. 435 ( lotti n. 34-35) oltre alla Snr di pertinenza di 2 piani fuori terra (130% della Su). Nell'ambito dei sottotetti sono ammessi esclusivamente locali con caratteristiche dimensionali di Snr. Non sono ammesse superfici che abbiano altezze utili e medie riconducibili anche in parte a Su. Per Su abitabile si intende quanto indicato al punto 1) dell'allegato 2) (definizione di Su) del vigente P.R.G.</b></p> <p>c) <b>H max ml. 7,50</b>, misurata secondo la definizione del PRG vigente. Ovvero si intende con questo termine l'altezza dei singoli fronti.</p> <p>d) Si definisce altezza dei fronti, la differenza fra la quota del marciapiede a contatto con l'edificio o tel terreno a sistemazione avvenuta ( escludendo le parti limitate e necessarie all'accesso</p>

	<p>alle autorimesse e al piano interrato o seminterrato) e l'intradosso del soffitto dell'ultimo piano con Su abitabile sia orizzontale che inclinato (in quest'ultimo caso calcolata nel punto medio) o la linea di colmo nelle coperture con inclinazione superiore al 40 %</p> <p><b>e) Distanza minima dai confini</b> fra lotti o V.P. <b>ml. 5,00;</b></p> <p><b>f)</b> La realizzazione della copertura di corselli di accesso alle autorimesse interrate, dovrà inserirsi nel terreno naturale in modo da sporgere il meno possibile dal piano di campagna e comunque previo benessere della proprietà confinante</p> <p><b>g) la distanza della costruzione dal confine sul fronte strada</b></p> <p><b>h) di lottizzazione</b> non dovrà essere inferiore a <b>ml. 6,00.</b></p> <p><b>i)</b> Sono ammessi trasferimenti di Su fra lotti nella misura massima del 10% della Su ammessa per ogni lotto.</p> <p><b>j)</b> Sono ammesse recinzioni purché armoniche con l'edificio principale e adeguate con l'andamento naturale del terreno;</p> <p><b>k)</b> Lungo i fronti strada sono ammessi esclusivamente</p> <p><b>l)</b> muretti in c.a. di H max ml. 0,80 con rete metallica o similare e siepe viva.</p>
--	---

Oltre all'uso residenziale, in tutte le tipologie sono inoltre ammessi i seguenti usi complessivamente in misura non prevalente rispetto alla funzione abitativa del singolo lotto edificabile:

- studi professionali anche ambulatoriali e artistici, uffici assimilati;
- micronidi e servizi parascolastici per l'infanzia;
- attività socio assistenziali.

## **3.2 PRESCRIZIONI COMUNI**

### **3.2.1 NORME GENERALI**

Lungo la recinzioni prospicienti la viabilità pubblica, dovranno essere ricavati appositi alloggiamenti per i contatori Acqua e gas ed ENEL, se ed in quanto richiesti dalle Aziende erogatrici dei servizi.

Parte integrante di ogni progetto edilizio, dovrà essere il progetto dettagliato della sistemazione esterna, con l'indicazione delle zone alberate a giardino (corredate della relativa indicazione della specie) e di tutte le opere di sistemazione esterne (pavimentazioni, ecc.).

In ciascun lotto, dovranno essere posti a dimora all'atto della costruzione ed in forma definitiva, nuove alberature ad alto fusto nella misura massima di una pianta ogni 100 mq. di

superficie del lotto, oltre ad essenze arbustive.

Le essenze dovranno essere scelte fra quelle indicate negli allegati alle norme di PRG:.

Per tutte le costruzioni ad eccezione degli edifici condominiali per i quali è ammessa la copertura a terrazze piane sono ammessi i seguenti materiali:

- copertura color cotto, diverse soluzioni sono ammesse se motivate da particolari soluzioni architettoniche da approvarsi dalla Amministrazione Comunale.

Le murature esterne dovranno essere o ad intonaco tinteggiato con colore da sottoporre al benestare dell'ufficio Tecnico Comunale, in c.a. a vista o a muratura a vista.

Le costruzioni condominiali dovranno essere realizzate secondo un progetto particolareggiato che recuperi gli elementi storici caratteristici del territorio esaltando l'immagine unitaria dello spazio pubblico interno mediante anche spazi porticati, elementi di raccordo fra gli edifici, ecc., il tutto mediante un coordinamento preventivo presso l'Ufficio Tecnico Comunale e previo parere della Commissione Comunale Edilizia.

Il progetto dei singoli edifici deve contenere oltre alla documentazione di rito prevista, anche un numero adeguato di sezioni ambientali che visualizzino con puntualità il corretto inserimento del fabbricato nel terreno circostante, con riferimento all'andamento naturale del terreno attuale e di progetto, esteso alle proprietà confinanti.

### **3.2.2 PARCHEGGI PRIVATI**

All'interno di ogni lotto dovranno essere previsti parcheggi privati adeguatamente fruibili nella misura minima di 1 mq ogni 3 mq di Su ( legge 122/1989.

Deve inoltre essere prevista almeno una autorimessa ogni alloggio previsto.

### **3.2.3 PRESCRIZIONI DI TUTELA AMBIENTALE**

Nelle nuove costruzioni almeno il 20 % della superficie degli spazi aperti di pertinenza dei singoli edifici deve essere permeabile

**Ogni lotto dovrà essere dotato di una cisterna di capienza minima di mc. 8** per la raccolta delle acque piovane, da usare per l'irrigazione, lavaggio auto, fontanelle, ecc.

Relativamente alla valutazione revisionale del Clima acustico e delle condizioni geolitologiche del sito si rimanda agli specifici elaborati facenti parte del presente Piano Particolareggiato.